



L Element / L-600

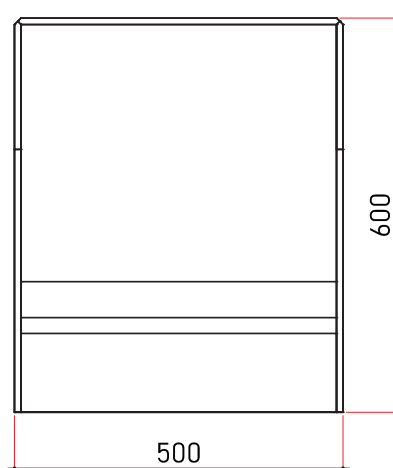

117 kg/kom

IZGLED	Proizvod izrađen od livenog betona, izrađuju se u običnoj i kulir varijanti
NAMJENA	L elementi su vrsta montažnog potpornog zida. Mogu se primjenjivati za nivelisanje puteva, pješačkih staza, parkova, dvorišta i drugih sličnih površina.
MATERIJAL	Beton (cement, agregat).
ROK UPOTREBE	Neograničen.
PREVOZ	Ne spada u materije opasne za prevoz po putevima i željeznicama.
MJERE SIGURNOSTI	Nije štetno.
KONTROLA KVALITETA	Proizvod je pod konstantnim internim nadzorom kontrole kvaliteta firme BEPRO d.o.o.
DIMENZIJE	mm


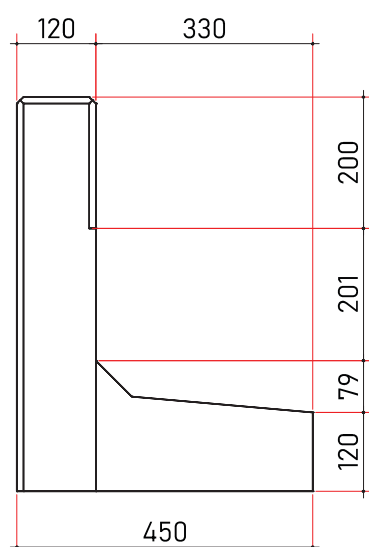


L Element / L-800



170 kg/kom

IZGLED	Proizvod izrađen od livenog betona, izrađuju se u običnoj i kulir varijanti
NAMJENA	L elementi su vrsta montažnog potpornog zida. Mogu se primjenjivati za nivelisanje puteva, pješačkih staza, parkova, dvorišta i drugih sličnih površina.
MATERIJAL	Beton (cement, agregat).
ROK UPOTREBE	Neograničen.
PREVOZ	Ne spada u materije opasne za prevoz po putevima i željeznicama.
MJERE SIGURNOSTI	Nije štetno.
KONTROLA KVALITETA	Proizvod je pod konstantnim internim nadzorom kontrole kvaliteta firme BEPRO d.o.o.
DIMENZIJE	mm

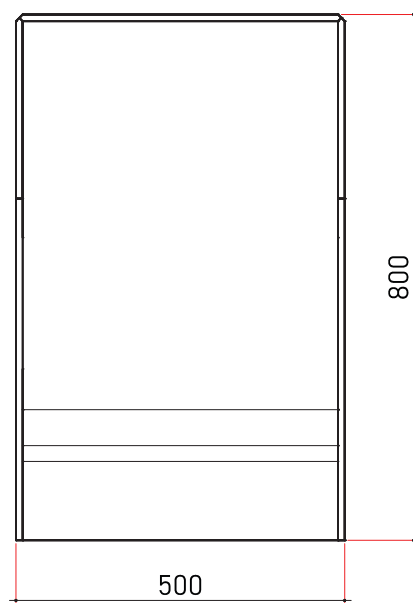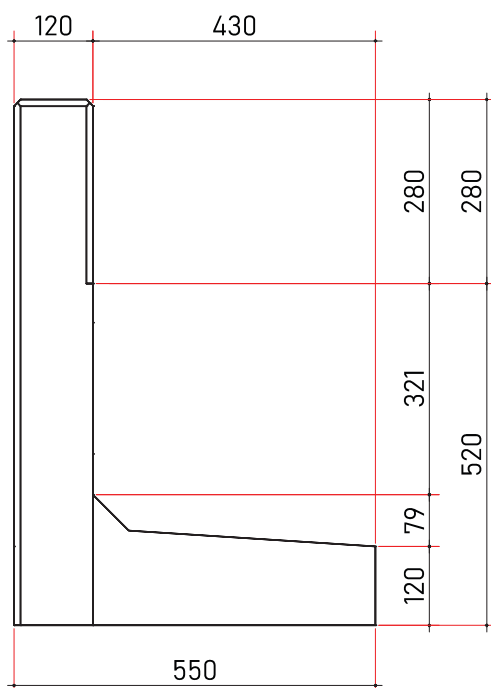

L Element / L-1000



201 kg/kom

IZGLED	Proizvod izrađen od livenog betona, izrađuju se u običnoj i kulir varijanti
NAMJENA	L elementi su vrsta montažnog potpornog zida. Mogu se primjenjivati za nivelisanje puteva, pješačkih staza, parkova, dvorišta i drugih sličnih površina.
MATERIJAL	Beton (cement, agregat).
ROK UPOTREBE	Neograničen.
PREVOZ	Ne spada u materije opasne za prevoz po putevima i željeznicama.
MJERE SIGURNOSTI	Nije štetno.
KONTROLA KVALITETA	Proizvod je pod konstantnim internim nadzorom kontrole kvaliteta firme BEPRO d.o.o.
DIMENZIJE	mm

